



# FS70

## Chrom-Plättli-Cleaner

### Chrom-Plättli-Cleaner

Chrom-Plättli-Cleaner eignet sich vorzüglich zum Reinigen aller abwaschbaren Hartoberflächen wie: Chrom, Chromstahl, Kupfer, Messing, Plättli, Glas, Türen, Wände, Kunststoff, Geschirr usw. Löst Kalk, Fett und Flugrost.

#### Verdünnungen:

**PUR – 1:5** Handabwasch, Chrom/Chromstahl  
**1:5 – 1:10** Badezimmer, je nach Verkalkung  
**1:20 – 1:30** Glas- und Spiegel-Reinigung  
**1:20 – 1:1000** Böden, je nach Verkalkung

sehr gut für schäumende Verarbeitung, Boot-, Bus-, Car- und Duschen-Reinigung, je nach Verkalkung

#### Gebrauchsanweisung:

Je nach Verschmutzung 1:5 bis 1:1000 mit Wasser verdünnen und auf die zu reinigende Oberfläche spraysen, mit feuchtem Lappen oder weicher Bürste verreiben. Abspülen und abtrocknen. Nach Belieben mit weichem Lappen nachpolieren. Zum Abwaschen von Geschirr, Pfannen usw. 1 bis 3 Spritzer auf 10 Liter Wasser geben.

#### Verwendung im Waschautomaten:

Entschäumer FSES für Schmutzwassertank verwenden.

Hergestellt in der Schweiz durch Frisag AG.

*Berührung mit den Augen vermeiden.  
Bidon regelmässig auf Dichtigkeit kontrollieren.  
Nicht einnehmen.*

### Cleaner pour chrome et carrelages

Le Cleaner pour chrome et carrelages est spécialement recommandé pour nettoyer toutes les surfaces dures lavables: chrome, acier chromé, cuivre, laiton, carrelages, verre, portes, murs plastique/vaisselle etc. Il dissout le calcaire, la graisse et les couches minces de rouille.

#### Dilutions:

**PUR – 1:5** lavage des mains, chrome/acier chromé  
**1:5 – 1:10** salles de bains, selon l'importance du dépôt de calcaire  
**1:20 – 1:30** lavage des vitres et miroirs  
**1:20 – 1:1000** sols, selon l'importance du dépôt de calcaire

convient très bien pour un nettoyage moussant; nettoyage des bateaux, bus, cars et douches, selon l'importance du dépôt de calcaire

#### Mode d'emploi :

Selon le degré de salissure, diluer 1:5 à 1:1000 avec de l'eau et pulvériser sur la surface à nettoyer; frotter à l'aide d'un chiffon humide ou d'une brosse souple. Rincer et sécher. Si on le désire, terminer le polissage avec un chiffon souple. Pour laver, pulvériser 1 à 3 fois dans 10 l d'eau.

#### Utilisation en autolaveuses:

Utiliser de l'antimousse FSES pour le réservoir d'eau sale.

Fabriqué en Suisse par Frisag SA.

*Éviter tout contact avec les yeux.  
Vérifier régulièrement l'étanchéité du bidon.  
Ne pas absorber.*

### Detersivo per piastrelle al cromo

Il detersivo per piastrelle al cromo è adatto a pulire soprattutto tutte le superfici dure lavabili come: cromo, acciaio al cromo, rame, ottone, piastrelle, vetro, porte, pareti, plastica, stoviglie ecc. Scioglie il calcare, il grasso e la ruggine volatile.

#### Diluizioni:

**PURO – 1:5** Lavaggio delle mani, cromo/acciaio al cromo  
**1:5 – 1:10** Bagno, a seconda del grado di calcificazione  
**1:20 – 1:30** Pulizia di vetri e specchi  
**1:20 – 1:1000** pavimenti, a seconda del grado di calcificazione

ottimo per il trattamento schiumoso, pulizia di barche, autobus, auto e docce, a seconda del grado di calcificazione

#### Modalità d'uso:

A seconda del tipo di sporco diluire con acqua da 1:5 a 1:1000 e spruzzare sulla superficie da pulire, strofinare con uno straccio umido o una spazzola morbida. Sciacquare e asciugare. Se si desidera, lucidare con uno straccio morbido. Per lavare stoviglie e padelle diluire da 1 a 3 spruzzi di prodotto in 10 l di acqua.

#### Utilizzo negli impianti di lavaggio automatici:

Utilizzare l'agente antischiuma FSES per serbatoi di acqua sporca.

Prodotto in Svizzera dalla ditta Frisag AG.

*Evitare il contatto con gli occhi.  
Controllare ad intervalli regolari l'ermeticità del bidone. Non ingerire.*

Frisag AG Industriestrasse 10 6345 Neuheim Telefon 041 755 30 30 weitere Infos: [www.frisag.ch](http://www.frisag.ch)

H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Besichtsschutz tragen. P305 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN P361 Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. P338 Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett). P382 Kontaminierte Kleidung ausziehen. P564 Und vor erneutem Tragen waschen. P562 Bei Hautreizung: P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Die enthaltenen Tenside sind biologisch abbaubar, nach OECD 302B/302 EWG, Teil C > 80%, OECD 301E > 95% (28d).

H315 Provoque une irritation cutanée. H318 Provoque de graves lésions des yeux.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX. P361 Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. P338 Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin P321 Traitement spécifique (voir sur cette étiquette). P382 Enlever les vêtements contaminés. P564 Et les laver avant réutilisation. P562 En cas d'irritation cutanée: P313 Consulter un médecin. Peut déclencher une réaction allergique. Les tensioactifs entrant dans la composition du produit sont biodégradables, selon OCDE 302B/302 CEE, section C > 80%, OCDE 301E > 95% (28d).

H315 Provoca irritazione cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/protettore gli occhi/protettore il viso P305 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI P361 Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. P338 Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P321 Trattamento specifico (vedere su questa etichetta). P382 Togliere gli indumenti contaminati. P564 E lavarli prima di indossarli nuovamente. P562 In caso di irritazione della pelle. P313 Consultare un medico. Può provocare una reazione allergica. I componenti utilizzati sono biologicamente degradabili, secondo OCSE 302B/302 CEE, parte C > 80%, OCSE 301E > 95% (28d).



## FS 70

## Chrom-Plättli-Cleaner

(PH 3.0)

als täglichen Zwischenreiniger, leicht parfümiert mit Lemon / Apple



### Sanitärreiniger in der Badreinigung für Chrom, Glas, Plättli, Steinzeug

Der Chrom-Plättli-Cleaner eignet sich vorzüglich zum Reinigen aller abwaschbaren Hartoberflächen wie: • Chrom, Chromstahl, Kupfer, Messing, Geschirr, Glas, Kunststoff, Plättli, Türen, Wände, etc.

**Das Produkt löst Kalk, Fett und Flugrost** • Je nach Verschmutzung **PUR bis 1:1000** mit Wasser verdünnen und auf die zu reinigende Oberfläche sprühen, mit feuchtem Lappen oder weicher Bürste verreiben. Abspülen und abtrocknen. Nach Bedarf mit weichem Lappen nachpolieren.

#### Verdünnung mit Wasser:

<b>1 : 20</b>	<b>bis</b>	<b>1 : 1000</b>	Bodenreinigung, je nach Bedarf und Kalkaufkommen
<b>1 : 20</b>	<b>bis</b>	<b>1 : 50</b>	Glas, Spiegel, Türen, Wände
<b>1 : 5</b>	<b>bis</b>	<b>1 : 10</b>	Kunststoffe, Plättli, Steinzeug
<b>PUR</b>	<b>bis</b>	<b>1 : 5</b>	Chrom, Chromstahl, Kupfer, Messing je nach Bedarf

#### die glanzvolle Tiefenreinigung mit Langzeitwirkung

- zur Tiefenreinigung empfehlen wir unsere spezifischen fett- und kalklösenden grund- und radikalreinigenden Produkte FS 29/30/33/35 und FS 40/45
- die Tiefenreinigung beenden wir mit dem FS 75 Kreidenreiniger. Das Produkt macht die Oberflächen geschmeidig fein und bietet dadurch neuen Verschmutzungen weniger Haftmöglichkeiten
- dadurch wird in der Zwischenreinigung die materielle und zeitliche Aufwendung wesentlich verringert
- durch den Einsatz einer Poliermaschine wird der Zeitaufwand zusätzlich um ein x-faches verringert
- zur Desinfektion bezüglich Fusspilz oder Schimmelbefall wird FS36 oder FS37 empfohlen
- zur hygienischen Reinigung vom WC wird FS50/55/60 und gegen Urinstein FS40 eingesetzt

## FS 70

# Chrom-Plättli-Cleaner

(PH 3.0)

als täglichen Zwischenreiniger, leicht parfümiert mit Lemon / Apple



## Sanitärreiniger für die Küche und Produktion für Chromstahl & Plättli

Der Chrom-Plättli-Cleaner eignet sich vorzüglich zum Reinigen aller abwaschbaren Hartoberflächen wie: • Chrom, Chromstahl, Kupfer, Messing, Geschirr, Glas, Kunststoff, Plättli, Türen, Wände, etc.

**Das Produkt löst Kalk, Fett und Flugrost** • Je nach Verschmutzung **PUR bis 1:1000** mit Wasser verdünnen und auf die zu reinigende Oberfläche sprühen, mit feuchtem Lappen oder weicher Bürste verreiben. Abspülen und abtrocknen. Nach Bedarf mit weichem Lappen nachpolieren.

### Verdünnung mit Wasser:

<b>1 : 20</b>	<b>bis</b>	<b>1 : 1000</b>	Bodenreinigung, je nach Bedarf und Kalkaufkommen
<b>1 : 20</b>	<b>bis</b>	<b>1 : 50</b>	Glas, Türen, Wände
<b>1 : 5</b>	<b>bis</b>	<b>1 : 10</b>	Kunststoffe, Plättli
<b>PUR</b>	<b>bis</b>	<b>1 : 5</b>	Chrom, Chromstahl, Kupfer, Messing je nach Bedarf
<b>1 bis 3</b>	<b>Spritzer/10lt</b>		Abwasch von Pfannen aus Chromstahl - Kupfer etc.

(Handschuhe oder Bäseli ist empfehlenswert) löst (Eiweiss-, Kartoffel-Stärke, Speiseresten etc.) „Käsegeschirr im kalten Wasser“

### die glanzvolle Tiefenreinigung mit Langzeitwirkung

- zur Tiefenreinigung empfehlen wir unsere spezifischen fett- und kalklösenden grund- und radikalreinigenden Produkte FS 29/30/33/35 und FS 40/45
- die Tiefenreinigung beenden wir mit dem FS 75 Kreidenreiniger. Das Produkt macht die Oberflächen geschmeidig fein und bietet dadurch neuen Verschmutzungen weniger Haftmöglichkeiten
- dadurch wird in der Zwischenreinigung die materielle und zeitliche Aufwendung wesentlich verringert
- durch den Einsatz einer Poliermaschine wird der Zeitaufwand zusätzlich um ein x-faches verringert
- zur Desinfektion bezüglich Salmonellen, Schimmelbefall etc. wird FS36 oder FS37 empfohlen
- zur hygienischen Reinigung der Hände wird FS36 + FS81 empfohlen

## FS 70

## Chrom-Plättli-Cleaner

(PH 3.0)

als täglichen Zwischenreiniger, leicht parfümiert mit Lemon / Apple



**als Zwischen Reiniger für Lebensmittel Produktions-Betriebe und Lager  
eine Reinigungs-Anleitung befindet sich am Ende dieser Produktvorstellung**





**FRISAG AG**


Entwicklung und Herstellung  
Frisag AG Industriestr. 10 CH6345 Neuheim  
Telefon 041 755 30 30 Fax 31 [www.frisag.ch](http://www.frisag.ch)

**FS 70**

## Chrom-Plättli-Cleaner

(PH 3.0)

als täglichen Zwischenreiniger, leicht parfümiert mit Lemon / Apple

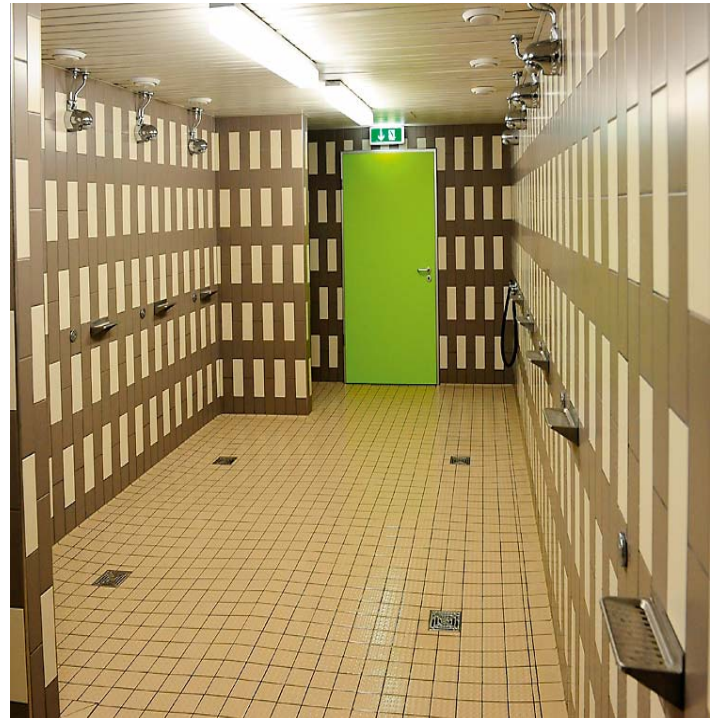

als Sanitärreiniger für Bäder, Duschen, Saunen, Wellness-Bereiche etc.  
eine Reinigungs-Anleitung befindet sich am Ende dieser Produktvorstellung





**FRISAG AG**

Entwicklung und Herstellung  
Frisag AG Industriestr. 10 CH6345 Neuheim  
Telefon 041 755 30 30 Fax 31 [www.frisag.ch](http://www.frisag.ch)

**FS 70**

## **Chrom-Plättli-Cleaner**

(PH 3.0)

als täglichen Zwischenreiniger, leicht parfümiert mit Lemon / Apple



### **und als Bootsreiniger vor oder nach dem Winterlager**

**FS10** als sanfter, PH neutraler Alles Reiniger als Shampoo, Plexiglasreiniger, Sonnendeck, Polster etc.

**FS70** als sanfter, leicht saurer Alles Reiniger sobald Kalk und stärkere Verschmutzungen im Spiel sind

**FS45** zur radikal sauren Reinigung, entkalken vom Z-Antrieb, Wasserlinie, falls FS70 zu schwach war

**FS73** zum lösen und abwaschen von Umweltruss auf Booten, PVC Blachen, absolut nicht schäumend

**Algenbewuchs sollte dank antifouling Beschichtungen am Rumpf kein Problem mehr darstellen. Schimmelbefall durch Feuchtigkeit im Innern, kann mit FS36 / FS37 problemlos entfernt werden.**

Für das jährliche Top-Finish sind die saure Kreide **FS75** & Politur **FS90** das Tüpfli auf dem berühmten i

**FS30/35** zur radikalen basischen Reinigung alter / grober Verschmutzungen am Motor / im Motorraum

7 der Produkte lassen sich hervorragend schäumend verarbeiten, bessere Wirkzeit, geringerer Bedarf

Schmutzige Hände werden mit **FS80** oder mit **FS81** sauber, je nach Verschmutzungsgrad und Bedarf

**FS99** gegen Spinnenplage, Insekten, als Kontakt- und Frassinsektizid im Einsatz, (Verkotung, Netze)





# FRISAG AG

Entwicklung und Herstellung  
Frisag AG Industriestr. 10 CH6345 Neuheim  
Telefon 041 755 30 30 Fax 31 [www.frisag.ch](http://www.frisag.ch)

## Gripeschutz in der Reinigung von Bus, Car & Postauto

### Was kostet ein Grippe-Ausfalltag einer Fahrperson:

ein Grippe Ausfalltag eines Angestellten belastet das Budget der Betreibergesellschaft gemäss dem Verband öffentlicher Verkehr VÖV Fachtagung 2010 „Pandemiebekämpfung“ in St. Gallen mit Fr. 500.-

Für Fr. 500 bekommen Sie bei uns 500 Liter BAG geprüfte Desinfektion FS37 in der Verdünnung 1:20 um Fenster, Hart-Oberflächen, Haltegriffe etc. hygienisch zu reinigen.

Sie reinigen, entfetten und desinfizieren bequem in einem Arbeitsgang, Haut- & Materialschonend.

Es grüssen die Wintergrippen, Sommergrippen, Vogel- & Schweinegrippe!



### Desinfektion und Reinigung

**FS37** im Einsatz auf allen Hartoberflächen, zB. beim Service der Klimaanlage **FS36** für die Handhygiene und im Bereich Polster & Teppiche zB. Erbrechen im Fahrzeug, Grippeviren etc.

### WC Hygiene und Reinigung

**FS 50/55/60** empfehlen wir als Reiniger, Geruchs-Killer und Bedufter. Alternativ kann duftneutral auch mit **FS37** hygienisch gereinigt werden, eine Grundreinigung kann mit **FS30** erfolgen.

### Boden- Kunststoff Reinigung

**FS 50/55/60** empfehlen wir als Zwischereiniger, Geruchs-Killer und Bedufter. Die Grundreinigung erfolgt mit **FS30** und zur Pflege werden PVC Beläge, Gummi- Kunststoffe mit **FS25** behandelt.

### Polster, Stoff und Teppich Reinigung

**FS10** wird schäumend verarbeitet, gelöste Verschmutzungen abgesaugt, anschliessend kann mit **FS36** desinfiziert werden.

### Fenster, Glas und Spiegel Reinigung

Für eine hygienische Reinigung im Fahrzeug wird vorallem zum Schutz des Personals **FS37** empfohlen. **(Gripeschutz)**

**FS10** oder **FS70** für den Aussenbereich, Fahrpausen etc.


**FS10** als Scheibenwischwasser im Sommer.



**FRISAG AG**

Entwicklung und Herstellung  
Frisag AG Industriestr. 10 CH6345 Neuheim  
Telefon 041 755 30 30 Fax 31 [www.frisag.ch](http://www.frisag.ch)

## FS70 für hohe Ansprüche in der Aussenreinigung

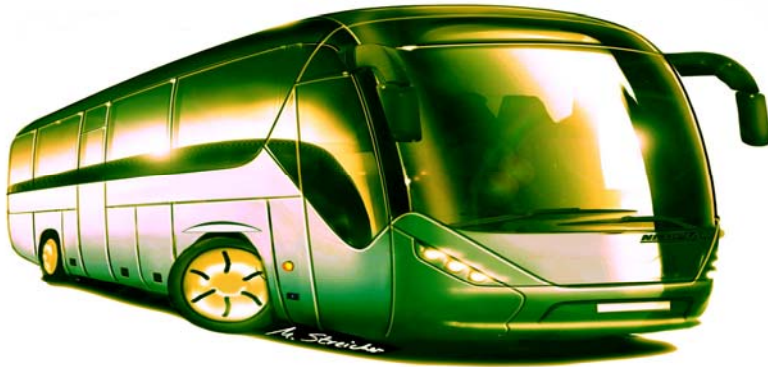

### kein selbstabtrocknender Wasserfilm bei Bus, Car, Postauto

**ein bekanntes Problem nach der Wagenwäsche. Tropfenbildungen auf Glas- und Lackflächen werden durch Restschmutz verursacht!**

Warum versagen normale Shampoos oft in diesem Bereich? Durch die häufige Wagenwäsche pro Woche ist Kalk einer der Gründe, Umweltruss, Strassenschmutz, Baumharz von Alleebäumen etc. sind weitere Gründe dass sanfte Produkte Ihren Dienst versagen. Wassertropfen auf Glas und Lack sowie Russtränen unterhalb der Fenstereinheiten sind Anzeichen dass es Zeit ist für:

### eine Grundreinigung an Fahrzeugen die sehr oft gewaschen werden:

- bei Bedarf entkalken mit **FS45 (PH 0.5)** hauptsächlich die Glas Unterkanten, ev. ganze Fahrzeughülle
- bei Bedarf Oel, Fett, Harz, Russ, Nikotin, Silikon etc. entfernen mit **FS30 (PH 13.5)** hauptsächlich die PU Fuge zwischen Verglasung und Carrosserie, ev. ganze Fahrzeughülle
- beide Produkte können schäumend verarbeitet werden, einschäumen, einwirken lassen, mit Bürste etwas mechanisch nachhelfen, klarspülen mit Wasser

### FS70 in der Zwischeneinigung mit Glanzeffekt:

ein Kniff erlaubt es uns, mit einem Produkt im leicht sauren wie basischen Bereich, zeitgleich Kalk, Fett und Eiweiss (Insekten) zu lösen. **FS70** wird **1 : 2 bis 1 : 20 vor verdünnt**, je nach Reguliermöglichkeit, über die Bürstenanlage verarbeitet. (Regulieren bis zur Schaumbildung) Entsteht nach dem Spülvorgang kein selbstabtrocknender Wasserfilm mehr, ist eine erneute Grundreinigung zu empfehlen. (je nach Wasserhärte, Verschmutzung und Waschhäufigkeit)

Die enthaltenen Tenside sind **biologisch abbaubar**.

OECD Hinweise sind beim Produkt deklariert

23.01.2012





**FRISAG AG**

Entwicklung und Herstellung  
Frisag AG Industriestr. 10 CH6345 Neuheim  
Telefon 041 755 30 30 Fax 31 [www.frisag.ch](http://www.frisag.ch)

## Reinigung von Lebensmittel Produktionsbetrieben, Kühlräumen und Lagern

## Reinigung von Duschanlagen in Badelandschaften, Fitness-Center, Schulen

## Reinigung von Autowaschanlagen, Boot, Car, Linienbussen, Postauto etc.

Immer wenn mit kalkhaltigem Wasser gearbeitet wird stehen viele vor dem Problem: wie, wann, was

Gerne gebe ich Ihnen einen Leitfaden betreffend hygienische Reinigung von solchen Problemzonen. Zuerst ein paar Worte zum Grundsätzlichen. Was sind die Ursachen + deren Wirkungen?

- **Wasser = Kalk = saure Rückstände > muss mit Entkalker gelöst werden**
- **Shampoo, Duschgel, Körperfett = basische Rückstände > muss mit Fettlöser gelöst werden**
- **Feuchtigkeit (Schimmel) + Fusspilz = hygienisches Problem > muss mit Desinfektion abgetötet werden, zB mit FS36 nach FS70 oder FS37 nach FS45**

das Hauptproblem bei Booten, Duschanlagen und Fahrzeugen ist, dass Kalk die anderen Rückstände immer wieder einschliesst. Grundsätzlich ist folgendes zu beachten, saure Reiniger können basischen Verschmutzungen nichts anhaben, basische Produkte sind auf Kalk ebenso Chancenlos und beide können nicht desinfizieren. Es ist somit möglich, dass alte Rückstände schichtweise entfernt werden müssen, ob auf Glas, lackierten-, glasierten- aber vorallem auf rauen Oberflächen wie Fugen etc.

### Radikal Reinigung:

- **Das heisst, es muss entkalkt werden zB. mit Frisag FS45 (auch schäumend verarbeitbar)**
- **Das heisst, es muss entfettet werden zB. mit Frisag FS35 (auch schäumend verarbeitbar)**
- **Das heisst, es muss desinfiziert werden zB. mit Frisag FS36/37 (auch schäumend verarbeitbar)**

### Zwischen Reinigung:

kann mit **FS70** unserem Sanitär-Reiniger erfolgen (auch schäumend verarbeitbar).

Der Chrom-Plättlireiniger entfernt **Zeitgleich** gewisse Mengen an **sauren- und basischen** Rückstände. Regelmässig mit **FS36/37 desinfizieren**, wo hygienische Anforderungen sind.

Sobald die Oberflächen nach der Reinigung mit FS70 immer noch etwas rauh bleiben (Kalk) ist eine radikale Reinigung sauer/basisch wieder notwendig, irgendwo hat der sanftere Reiniger natürlich seine Leistungsgrenze. Erfolgt diese Anwendung regelmässig, umso weniger muss radikal gereinigt werden.

**Beispiel: Heutiger Stand: ? !** ev. haben sich Schimmelpilze unter einer Kalkschicht gebildet, darum ist jetzt eine Desinfektion auch unwirksam, der Kalk muss zuerst weg. Reagiert der Entkalker nicht sofort, ist der Kalk durch einen Fettfilm isoliert >>> dadurch unwirksam. Das Ziel muss sein, wirklich auf den Grund der Oberfläche, Plattenglasur und Fugen etc. zu kommen. (ev. mehrere Vorgänge sauer/basisch sauer/basisch notwendig) Durch etwas Mechanik, Bürste, Schwamm, Lappen den Entkalker leicht auf der Oberfläche bewegen, so, dass unverbrauchte Säure wieder direkt an den Kalk gelangen und seine Arbeit machen kann (die Säure wird direkt auf dem Kalk durch die chemische Umwandlung neutralisiert). Es braucht kein Schruppen als Mechanik, ein durchmischen reicht aus.

(Beispiel: ein verkalktes Wasserhahn-Sieb in ein Glas geben, FS45 einfüllen, es beginnt zu schäumen, das schäumen wird immer weniger, jetzt braucht es etwas "Mechanik" bewegen Sie nun das Glas mit 2 Finger etwas, und das Schäumen setzt gleich wieder ein, ausgenommen, der Kalk ist bereits komplett weg, oder, alle Wirkstoffe im Entkalker sind aufgebraucht, jetzt neuen Entkalker nehmen.

Sitzt der Schimmelpilz innerhalb von Silikonfugen fest, dann ist Hopfen und Malz verloren, da hilft kein übliches Desinfektionsmittel, kein Javel etc. denn alles Übliche wirkt nur auf der Oberfläche und kann ohne chemischen Trick nicht dem Schimmel innerhalb von Silikon Parole bieten. Dann geben Sie mir bitte Bescheid und ich mische Ihnen eine mögliche Lösung zusammen. (Nicht offiziell erhältlich).



**FRISAG AG**

Entwicklung und Herstellung  
Frisag AG Industriestr. 10 CH6345 Neuheim  
Telefon 041 755 30 30 Fax 31 [www.frisag.ch](http://www.frisag.ch)

**Top Hygienenachweise, geprüft vom Kt. Labor, weist ein renommiertes \*\*\*\* Sterne Hotel in der Zentralschweiz auf. (seit 7 Jahren) Die Wellness- Badewelt umfasst 250m<sup>2</sup>. Der Jahresbedarf beläuft sich auf ca. 40kg pro Produkt dank folgender Systematik und Verarbeitungstechnik.**

**Verarbeitung über Wasserschlauch mit Produkt Ansaug: Verhältnis: +/- 1oz / gal US oder 1 : 128**

**basische Reinigung: Mo - Mi - Fr - So allg. Böden, Wände, Bäder, Duschen, Sauna, Toiletten**

- **FS70 vorverdünnt 1 : 2**
- anschliessend wird mit **Desinfectant FS36** desinfiziert

**saure Reinigung: Di - Do- Sa - Mo allg. Böden, Wände, Bäder, Duschen, Sauna, Toiletten**

- **FS45**
- anschliessend wird mit dem **Combi-Desinfectant FS37** entfettet & desinfiziert
- bei hohem Besucheraufkommen wird täglich auch zwischendurch mit FS36 desinfiziert

- \*\*\*\*\*
- **Stark basische Verunreinigungen werden mit FS30/33/35 gelöst, falls FS70 nicht ausreicht**
  - **Starke Verkalkungen (je nach Kalkgehalt der Region) mit FS45 in höherer Konzentration lösen**

Alle 4 Produkte können mit handelsüblichen Sprüh- oder Schaum Geräten verarbeitet werden. Die vorhandenen und durch Sie verwendeten Verarbeitungsgeräte sollten säure- und laugenfest sein.

**Weitere Themen im Fitness- Schulhaus- Wellness- Bereich etc. sind:**

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Böden</li><li>● Fenster</li><li>● Hallenböden</li><li>● Küchen</li><li>● Immobilie aussen</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>● Restaurationsbetriebe</li><li>● Schulzimmer, Wandtafeln etc.</li><li>● Sportanlage innen / aussen</li><li>● WC Anlagen</li><li>● Werterhaltende Pflege allgemein</li></ul> |
|---|--|

**auch Themen in allen Sporthallen und Freiluftanlagen mit Infrastruktur:**

Über die Vorteile der schäumenden Verarbeitung informiere ich Sie gerne mit dem untenstehenden Link. Auch bezüglich der biologischen Abbaubarkeit unserer Produkte finden Sie alles Wissenswerte auf unserer Webseite.

Gerne sind wir bereit, Sie, in Ihrem Betrieb unverbindlich zu beraten, demonstrieren am Objekt ist von uns erwünscht. (Zeitaufwand 2 - 4 Std.) inklusive Schulung Ihres Personals. Dienst + Leistung = Frisag  
Wie wirken sich Verdünnungen bezüglich Anwendung und Leistung aus, auf was ist zu achten, wo liegen die Vorteile von Hochleistungskonzentraten im Bezug auf Ihr Budget und eine klare und transparente Produkte Linie?

Nennen Sie uns bei Interesse ein/zwei mögliche Termine.

Freundliche Grüsse, für weitere Fragen bin ich gerne für Sie erreichbar.

VL Markus Steinegger 041 755 30 30 oder Ihr Aussendienst-Berater direkt

**Frisag AG Desinfektions- & Reinigungsprodukte – swiss made seit 1963**

Mit folgendem Link sind Sie immer aktuell, was unsere Produkte/Anwendungen betrifft.

Produkt Infos werden laufend aktualisiert im Web: <http://www.frisag.ch/produkte.cfm>

Die enthaltenen Tenside sind **biologisch abbaubar**.

OECD Hinweise sind beim Produkt deklariert

24.01.2012